

AEG

NOUVEAU



ADOUCCISSEUR D'EAU


MIX

LA SOLUTION 2EN1 COMPLÈTE POUR
UNE EAU DE QUALITÉ PREMIUM

fabriqué en
EUROPE

2en1

Facile à installer, l'adoucisseur MIX élimine le calcaire et supprime les substances altérant le goût de l'eau du robinet dans toute la maison. Protégez vos appareils de l'entartrage et réduisez votre consommation de bouteilles plastiques grâce à une seule solution !

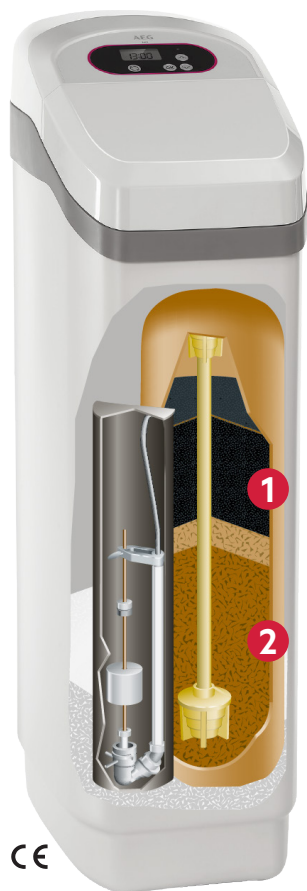

ACS ISO 9001:2015 CE

1. CHARBON ACTIF HAUTE DENSITÉ

ÉLIMINE LE MAUVAIS GOÛT ET L'ODEUR DU CHLORE, LES PESTICIDES/HERBICIDES.

2. RÉSINE HAUTE PERFORMANCE

ÉLIMINE LES ÉLÉMENTS RESPONSABLES DE LA FORMATION DU CALCAIRE.

CHOISISSEZ UN ADOUCISSEUR :



PLUS PERFORMANT

Alarme sel
Mode vacances
Optimisation des consommations d'eau et de sel



PLUS SIMPLE À POSER

Adoucisseur fourni avec :

- Flexibles à clipser
- Bypass
- Kit de préfiltration complet



PLUS ÉCO-RESPONSABLE

Réduisez votre consommation d'eau en bouteille
Fabriqué durablement dans une usine européenne 100% éco-responsable

MIX

Volume de résine	17,5 Litres
Charbon actif granulé	2,6 Litres
Capacité de traitement du Chlore (eau avec 0,5 mg/l de chlore)	6 700 000 Litres
Volume moyen d'eau adoucie entre 2 régénérations (dureté 35°f)	2 630 Litres
Consommation moyenne de sel par régénération**	1,3 - 2 Kg
Consommation moyenne d'eau par régénération**	100 - 110 Litres
Capacité du bac à sel	64,7 Kg
Vanne	Volumétrique
Alimentation électrique	24V CC
Suppression du calcaire	OUI
Amélioration de la qualité de l'eau potable	OUI
Mise en service	OUI
Consommation Intelligente®	OUI
Indicateur manque de sel	OUI
Prêt à poser	OUI

**CONSOMMATION INTELLIGENTE®

Doté du système exclusive de Consommation Intelligente®, l'adoucisseur mix 2 en 1 AEG enregistre les habitudes de consommations d'eau et adapte sa capacité de fonctionnement en fonction des besoins et de la dureté de l'eau à chaque régénération.

DIMENSIONS

HAUTEUR TOTALE	DISTANCE SOL / BY-PASS	PROFONDEUR	LARGEUR
108,6 cm	69,2 cm	48,1 cm	30,1 cm

Cette solution comprend :



Prêt à poser

- 1 adoucisseur d'eau et son transformateur
- 1 by-pass à clipser : raccord rapide
- 2 flexibles à clipser 80cm
- 1 kit de préfiltration complet 10 microns
- 1 rupture de charge



1-4 Personnes

30°f



Garantie*